

IB 10/15 L2P ADVANCED

De IB 10/15 L2P Advanced is de nieuwste generatie droogijstraalmachines met geïntegreerde droogijsproductie. Hoge reinigingsprestaties, ideaal voor industriële toepassingen.



Bestelnr.

1.574-201.0

- Met geïntegreerde droogijsproductie
- Met geïntegreerde warmtewisselaar voor nog efficiëntere droogijsproductie
- Inclusief drukregelaar en persluchtfilter

Technische gegevens

Vermogen	kW	1,1
Behuizing / frame		Plastic roterende behuizing
Getest door		CE
Kabellengte	m	5,5
Luchtdruk	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luchtstroom	m ³ /min	0,07 - 1,55
geluidsniveau	dB(A)	95
Droogijspellets (diameter)	mm	2,5
Droogijs verbruik	kg/u	2 - 15
Vloeibaar CO ₂ -verbruik	kg/u	20 - 60
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Spanning	V	220 - 230
Gewicht zonder accessoires	kg	84
Gewicht (met accessoires)	kg	84
Afmetingen (L × B × H)	mm	898 × 565 × 935



Geïntegreerde warmtewisselaar

- Vloeibaar CO₂ wordt afgekoeld. Dit verhoogt de efficiëntie van de droogingsproductie met ongeveer 50%.


Ergonomisch spuitpistool

- Snel en eenvoudig verwisselen van mondstukken dankzij snelsluitingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
- Ice aan / uit-schakelaar direct op het pistool.

Intuïtieve en eenvoudige bediening

- Straaldruk, draaiuren, straalminuten, servicetijd zijn af te lezen op het display.
- Hoeveelheid droogijs regelbaar met een knop.
- Geïntegreerde statusweergave en assistentiesystemen, bijv. Voor druktewaking.

TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0

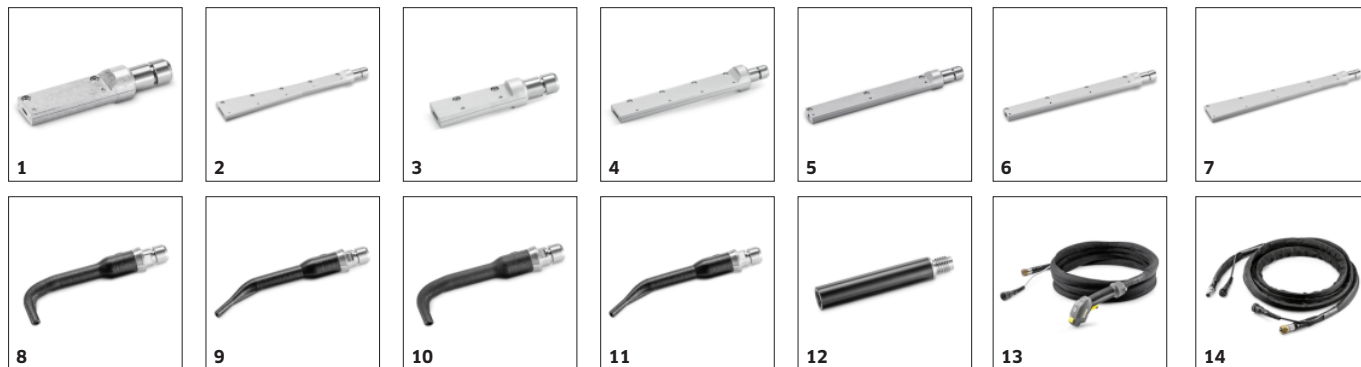

		Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS				
straalpijpen				
Vlakstraalsproeier, kort, power, Ø3mm	1	4.574-117.0	Korte krachtige vlakstraalsproeier, perfect voor schurende toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, voor gebruik met droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Met snelwisselsysteem.	■
Vlakstraalmondstuk lang, Ø4mm	2	4.574-122.0	Lange, robuuste en draaibare krachtige vlakstraalsproeier voor gebruik met droogijstreinigers van Kärcher. Met snelwisselsysteem en bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.	■
Vlakstraalnozzle kort, standaard, Ø3mm	3	4.574-094.0	Korte vlakstraalsproeier voor droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van gevoelige oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Met snelwisselsysteem.	□
Vlakstraalnozzle lang, Ø3mm	4	4.574-083.0	Lange, robuuste en draaibare krachtige vlakstraalsproeier voor gebruik met droogijstreinigers van Kärcher. Met snelwisselsysteem en bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.	□
Rondstraalsproeier, lang, Ø3mm	5	4.574-105.0	Lange krachtige ronde straalsproeier voor droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Voor schurende toepassingen, zoals het verwijderen van hardnekkige aanslag, lak, olie of roet. Met snelwisselsysteem.	□
Rondstraalmondstuk lengte Ø4mm	6	4.574-142.0	Lange krachtige ronde straalsproeier voor droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Voor schurend gebruik: Verwijderen van hardnekkige aanslag, lak, olie of roet. Met snelwisselsysteem.	□
Rondstraalmondstuk lengte Ø5mm	7	4.574-143.0	Lange, robuuste vlakstraalsproeier voor gebruik met Kärcher droogijstreinigers, draaibaar in het pistool. Met snelwisselsysteem, bijzonder geschikt voor schurende toepassingen.	□
Schuine spuitmond, Ø3mm, 90°	8	4.574-145.0	Bij de haakse spuitmond wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Hij is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, ondersnijdingen en sterk gehoekte oppervlakken.	□
Schuine spuitmond, Ø3mm, 30°	9	4.574-148.0	Haaks mondstuk, 3 mm: Dit kunststof mondstuk buigt de straal 30° af. Ideaal voor het reinigen van complexe structuren zoals ondersnijdingen en zeer schuine oppervlakken.	□
Schuin mondstuk, Ø4mm, 90°	10	4.574-147.0	Bij de schuine straalpijp wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Deze is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, ondersnijdingen en gebieden met grote hoeken.	□
Haakse sproeier, Ø4mm, 30°	11	4.574-149.0	Hoekig mondstuk, 4 mm: dit kunststof mondstuk buigt de straal 30° af. Ideaal voor het reinigen van complexe structuren zoals ondersnijdingen en zeer schuine oppervlakken.	□
Haakse spuitmondverlenging, 100mm	12	4.574-146.0	Verlengstuk voor de L2P haakse sproeiers. Het verlengstuk is 100 mm lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.	□
Straalpistool				
hand spuitpistool	13	4.574-067.0	Ergonomisch en compact straalpistool voor het Ice Blaster droogijstraalsysteem van Kärcher. Inclusief 5 m straalslang, straalpijpverlichting en snelwisselstraalsysteem.	■
Straalslangverlenging, 5 m	14	4.574-111.0	Verlengsling voor L2P droogijstraalmachines van Kärcher. Door deze eenvoudige verlenging van de straalslang vergroot u moeiteloos en eenvoudig het werkgebied van de Ice Blaster.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS			
Aanbouwssets en andere accessoires			
Montageset drukregelaar, 1/2 inch	15	2.574-009.0	Montage op droogijstraalinstallaties met L2P-technologie: kit incl. drukregelaar, water- en olieafscheider. Stel de straaldruk in zoals vereist voor optimale prestaties op de thuisbasis. ■
Ringsleutel SW30 / SW32	16	6.574-337.0	Ringsleutel met 2-in-1 functie. Geschikt voor het losdraaien van de dop van de CO ₂ -fles en het bevestigen van de CO ₂ -slang aan de fles. ■
CO ₂ -dophouder	17	2.574-002.0	Praktische houder voor het vast houden van het deksel van CO ₂ -flessen tijdens reinigingswerkzaamheden met een droogijstraalsysteem volgens de vloeistof-naar-pelletmethode. □
Y-stuk perslucht	18	2.574-003.0	Speciaal Y-stuk voor het aansluiten van 2 kleine persluchtslangen op droogijstraalapparatuur. □
Spatscherm L2P	19	2.574-004.0	Verstelbare spatbescherming voor reinigingswerkzaamheden met droogijstraalinstallaties volgens de vloeistof-naar-pelletmethode. □
RPV-adapters	20	2.574-006.0	Om de reinigingsprestaties van droogijstraalinstallaties te verhogen: speciale adapter voor het openen van de restdrukklep (RPV) van CO ₂ -flessen. □
Aardingskabel voor L2P	21	2.574-007.0	6 m lange aardingskabel voor potentiaalvereffening tussen de straalunit en het reinigingsobject tijdens het droogijstralen. Dit voorkomt elektrostatische ontladingen. □
Scrambler, L2P	22	2.574-012.0	De scrambler vermaalt de droogijspelletjes tot kleinere deeltjes. Hierdoor kunnen gevoelige oppervlakken voorzichtig worden gereinigd. □
Illumination jet gun external L2P	23	2.574-014.0	Optimale zichtbaarheid tijdens het droogijstralen: De LED-werklamp voor L2P-apparaten maakt indruk met 170 lumen en tot 5 uur verlichting. De lamp is eenvoudig te installeren, waterdicht en licht van gewicht. □
CO ₂ toevoerleiding verlenging, 5 m	24	4.574-144.0	Verlengslang met een lengte van 5 m voor het aansluiten van CO ₂ -cilinders of cilinderbundels op droogijstraalinstallaties met geïntegreerde droogijproductie (Liquid to Pellet/L2P). □
flessenwagen	25	6.574-336.0	Ideaal als aanvulling op droogijstraalinstallaties met liquid-to-pellet-processen: flessenwagen voor het veilig transporteren van standaard CO ₂ -flessen. □
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Homebase toebehoren			
Adapter Homebase	26	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. □
Set universele haken	27	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. □
Double hook	28	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	29	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	30	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
DROOGIJSREINIGING				
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	31	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	32	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	33	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
Aanbouwkits en overig toebehoren				
Beschermfolie voor IB-straal slang, 100 m	34	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	<input type="checkbox"/>
Slangkoppeling beschermhuls	35	4.574-155.0	Beschermhoes voor slangkoppeling: beschermt slangen en de werkomgeving tijdens het droogijstralen. Voorkomt krassen en beschadigingen en vergemakkelijkt het gebruik.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren