

NT 22/1 AP TE L

Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, groot zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.



Made in Europe



Bestelnr.

1.378-610.0

- 22-liter container, laag gewicht, stofklasse L
- Semi-automatische AP-filterreiniging, apparaataansluiting met automatische start
- Vloermondstuk van 300 mm, kierenzuigmond, PES-patroonfilter, gereedschapsadapter

Technische gegevens

EAN Code		4054278287935
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Tankinhoud	l	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1300
Standaard nominale diameter	ID	35
Kabellengte	m	6
Geluidsniveau	dB(A)	72
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,1
Gewicht (incl. doos)	kg	9,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	380 × 370 × 480

Uitrusting


Lengte zuigslang	m	1,9
Bocht		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	505
Materiaal zuigbuizen		Gechromeerd staal
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	300
Piintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.

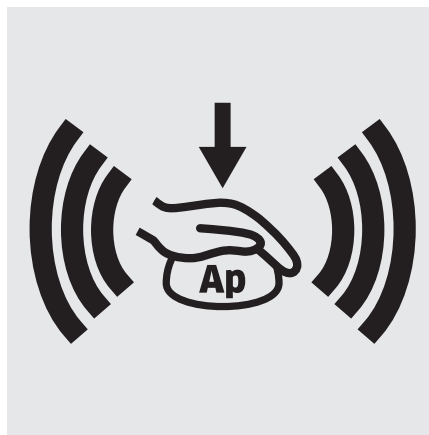

Semi-automatische filterreiniging Ap

- Optimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop.
- Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.



Vochtbestendige PES patroonfilter

- Eenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik.
- Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik.
- Duurzaamheid: het PES-cartridgefilter is wasbaar.

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht, standaard	2	2.889-199.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht	3	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	4	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bocht Adv	5	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0	Kunststof nat-/droogvloerzuigmond met parkeerhaak, borstelstrips en zuigrubbers in DN 35. Voor het nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Breedte: 300 mm.	■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	□
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchromd	12	6.902-074.0	Verchromde stalen zuigbuis voor Kärcher droogzuigers en nat- en droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 505 mm lang.	■
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	13	2.889-218.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 505 mm lang). Voor de HV 1/1 Bp accu-handstofzuiger en nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	14	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



15



16



17



18



19



20



21



22

	Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN			
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	15	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.
STOFZUIGERS			
Spuitstukken			
Kierenzuigmond extra lang flexibel	16	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	17	2.889-217.0	Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Slang, verpakt, NW35 2,5m	18	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.
Elektrisch geleidende zuigslang	19	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Verlengslang	20	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.
OVERIG TOEBEHOREN NT			
Boorstofzuigmond	21	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	22	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren