

## NT 65/2 AP

De NT 65/2 Ap is een krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professionele toepassingen. De zuigkracht blijft vrijwel constant doordat het vlakfilter zichzelf efficiënt reinigt met behulp van luchtstoten.



### Bestelnr.

1.667-291.0

- Container van 65 liter, 2 turbines, duwstang, afvoerslang
- Semi-automatische AP-filterreiniging, elektronische vulniveauregeling
- 360 mm Adv vloerzuigmond, kierenzuigmond, droog plat geplooid filter

### Technische gegevens

EAN Code		4039784727281
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	25,4 / 25,4
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	73
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	20
Afmetingen (l × b × h)	mm	600 × 480 × 920

### Uitrusting


Lengte zuigslang	m	4
Bocht		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Roestvrij staal
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Papier
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	360
Piintenzuigmond		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Vlakfilter		Cellulosevezelmateriaal
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Geïntegreerd opbergvak

- Groot, praktisch opbergvak op de behuizing.
- Gereedschap en accessoires zijn altijd binnen handbereik.

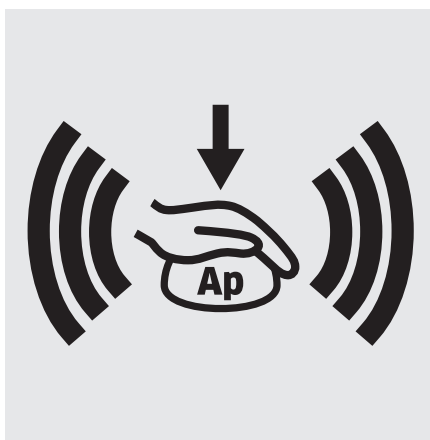

## Semi-automatische filterreiniging Ap

- Optimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop.
- Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.

## Geïntegreerde afvoerslang (oliebestendig)

- De afvoerslang is eenvoudig en snel toegankelijk.
- Vloeistoffen kunnen eenvoudig en schoon worden afgevoerd.

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter papier</b>				
Vlakfilter papier	1	6.904-283.0	Droog vlakfilter van cellulosevezelmateriaal met groen label. Geschikt voor NT 65/2 Ap-varianten voor fijnstof en grof vuil van de stofklassen L en M.	■
<b>Vlakfilter PTFE</b>				
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact <sup>2</sup> stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
Vlakfilter PES	3	6.904-284.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	□
<b>BOCHTEN</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
DN 40 bocht	4	2.889-171.0	DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bocht, kunststof	6	5.031-718.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	7	5.031-939.0	Elektrisch geleidend DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	8	5.032-427.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
<b>Bochten, metaal</b>				
Bocht, metaal	9	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	10	6.903-141.0	Robuust DN 35 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
Bocht, metaal	11	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	12	6.902-079.0	Robuust DN 40 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	13	2.889-153.0	Kunststof Adv-vloermond, 360 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. Voorzien van eenvoudig verwisselbare borstels en rubberstrips.	■
FLOORTOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	14	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond, 370 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De mond heeft wielen en de borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmond</b>				
FLOOR TOOL	15	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor nat en droog opzuigen. Met wielen, en de meegeleverde borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	16	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	17	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmondzen</b>				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0	Voor moeilijk bereikbare plaatsen (voegen, kieren, hoeken): kunststof kierenmondstuk (DN 40) voor Kärcher water-/stofzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond	19	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	20	6.900-922.0	Metalen kierenmondstuk (DN 35, 500 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	21	6.905-817.0	Metalen kierenmondstuk (DN 40, 400 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>				
Universele borstel	22	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>				
Autozuigmond, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Voor omrusting van oudere Kärcher water-/stofzuigers met DN 40 bocht: platte, gehoekte, kunststof autozuigmond, werkbreedte ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0	Platte, gehoekte, kunststof DN 40 autozuigmond, speciaal voor nieuwe Kärcher water-/stofzuigers met clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	25	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmond voor buizen</b>				
BUISZUIGMOND	27	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	28	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>			
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	29	2.889-194.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers. ■
Zuigbuis, DN 35	30	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten. □
Zuigbuis, DN 40	31	6.902-081.0	Zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat- en droogzuigers van Kärcher. □
	32	6.906-531.0	De zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en 1000 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher. □
<b>Zuigbuizen, metaal</b>			
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	33	6.900-514.0	De zuigslang van verchroomd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher. □
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	34	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. ■
Elektrisch geleidende zuigslang	35	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. □
Zuigslang	36	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. □
Zuigslang, olie-bestendig	37	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. □
Elektrisch geleidende zuigslang	38	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
	39	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
Verlengslang	40	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. □
Reparatieset NW40	41	2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem. □
<b>Slangaansluiting</b>			
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	42	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28) □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Slangaansluiting</b>				
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	43	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Reparatieset, C 40	44	2.639-873.0	Reparatieset (C40) bevat slangadapters met schroefdraad (zonder bajonetsluiting) voor industriële NT-stofzuigers met clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, C 40	45	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	46	4.440-678.0	De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	47	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-714.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	50	4.440-728.0	De elektrisch geleidende zuigslang met bocht en PFC-module in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	51	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
	52	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Zuigslang compleet.	53	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	57	4.440-612.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	58	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	59	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	60	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	61	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	62	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks. <input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>			
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Premium papieren filterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
Vlakfilter HEPA	65	6.904-364.0	Voor alleszuigers: HEPA-14 (H14) vlakfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grof vuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
<b>Natfilterzakken</b>			
Natfilterzakken	66	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast <input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	PE plastic zak <input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>			
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0	Houtpatroonfilter (textiel, PTFE-coating) met bruin label. Voor veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- & vezelstof met tweemotorige NT 65/2 & 75/2 Tact-zuigers. <input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Polyester naaldivlies, BIA-C getest <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Y-verbindingstuk</b>			
Aanbouwset Y-stuk	70	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	71	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmondens aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmondens.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	72	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor het aansluiten van kleine zuigmondens en zuigbuizen op conus DN 35. Ideaal voor interieurreiniging van voertuigen, ook zonder andere zuigmondens.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 35	73	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	74	5.407-109.0	Elektrisch geleidende adapter (C 40) met DN 35-aansluiting voor het aansluiten van DN 35-accessoires op een industriële C 40- of C-DN 40-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
	75	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>				
VERBINDINGSSTUK	76	5.453-042.0	3-weg kunststof adapter. Voor DN 26 tot DN 36. Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap op een industriële C- of C-DN 35-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	77	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	79	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>				
Reductiestuk	83	5.407-108.0	Schroefdraadverloopstuk - van C-40 naar DN 35. Geschikt voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-017.0	Reducer voor het aansluiten van accessoires met DN 35 aansluiting op onderdelen met DN 40 aansluiting, zoals bochten of zuigbuizen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Reductiestukken</b>				
BUSHING	85	5.407-113.0	Verloopstuk (C 40 naar C 35) voor het aansluiten van accessoires met C-35-klemverbinding op zuigslangen met C 40-klemsysteem.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	86	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>				
Set reductie- / verlengstukken	87	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS</b>				
Professionele reinigungsset	88	2.637-353.0	Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	89	2.862-166.0	Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	90	2.640-760.0	Doelgroep-specifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigingswerkzaamheden in combinatie met oliebestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
CS 40 Me	91	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	92	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	<input type="checkbox"/>
<b>OMBOWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN</b>				
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact <sup>2</sup> + Ap	93	2.642-602.0	Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Verlengsnoer	94	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren