

NT 65/2 TACT²

Kärcher Tact²-systemen: mobiel, krachtig, robuust en veelzijdig. NT 65/2 Tact² met antistatisch systeem zuigt moeiteloos grote hoeveelheden fijn stof op.



Bestelnr.

1.667-286.0

- 65-liter container, compleet antistatisch systeem, duwbeugel
- Tact² automatische filterreiniging voor het opzuigen van zeer grote hoeveelheden fijn stof
- Elektrisch geleidende accessoires, 360 mm Adv vloermondstuk, nat- en droogfilter met platte plooiën

Technische gegevens

EAN Code		4039784714953
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	25,4 / 25,4
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	73
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	24,5
Gewicht (incl. doos)	kg	31,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	575 × 490 × 880

Uitrusting


Lengte zuigslang	m	4
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
Bocht		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Roestvrij staal
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	360
Plintenzuigmond		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		Cellulosevezelmateriaal
Filterreiniging		Automatisch filterreinigingssysteem Tact ²
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen




Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.

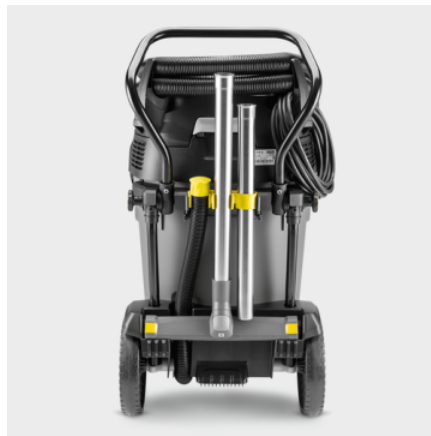

Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.

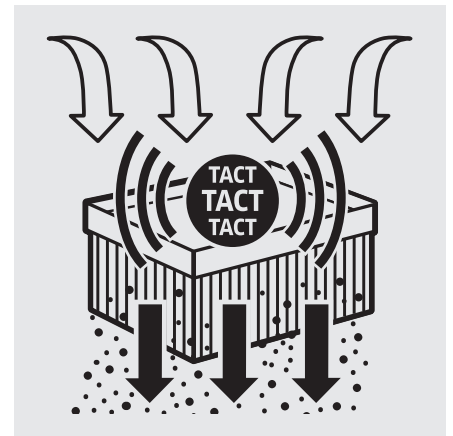

Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- De vlakfilter kan aan de schone zijde worden verwijderd en bestaat uit 2 helften, die afwisselend door doelgerichte luchtstoten gereinigd worden.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.
- Meer dan 1.000 kg fijn stof van de categorie A kan worden opgezogen, zonder zelfs een filter te moeten vervangen.

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	Droog vlakfilter van cellulosevezel met groen label voor fijnstof en grof vuil (L/M) op NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² en NT 75/2 Tact ² Me.	■
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
Vlakfilter PES	3	6.907-277.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elektrisch geleidende bocht DN 40	4	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	■
Bocht, kunststof	5	5.031-718.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	6	5.031-939.0	Elektrisch geleidend DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	7	5.032-427.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	8	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	9	6.903-141.0	Robuust DN 35 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
Bocht, metaal	10	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	11	6.902-079.0	Robuust DN 40 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	12	2.889-153.0	Kunststof Adv-vloermond, 360 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. Voorzien van eenvoudig verwisselbare borstels en rubberstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	13	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	14	2.889-174.0	Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	15	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond, 370 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De mond heeft wielen en de borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	16	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor nat en droog opzuigen. Met wielen, en de meegeleverde borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	17	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	18	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0	Voor moeilijk bereikbare plaatsen (voegen, kieren, hoeken): kunststof kierenmondstuk (DN 40) voor Kärcher water-/stofzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond	20	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	21	6.900-922.0	Metalen kierenmondstuk (DN 35, 500 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	22	6.905-817.0	Metalen kierenmondstuk (DN 40, 400 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	<input type="checkbox"/>
Universele borstels				
Universele borstel	23	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Voor omrusting van oudere Kärcher water-/stofzuigers met DN 40 bocht: platte, gehoekte, kunststof autozuigmond, werkbreedte ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Platte, gehoekte, kunststof DN 40 autozuigmond, speciaal voor nieuwe Kärcher water-/stofzuigers met clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	26	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	28	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Zuigmond voor buizen			
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	29	6.903-036.0 Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, roestvrij staal			
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	30	2.889-194.0 De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	31	6.902-154.0 0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	32	6.902-081.0 Zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-531.0 De zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en 1000 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal			
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	34	2.889-191.0 De zuigslangenset bestaat uit 2 verchromde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	35	6.900-514.0 De zuigslang van verchromd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Elektrisch geleidende zuigslang	36	2.889-141.0 De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
	37	2.889-137.0 De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	38	2.889-138.0 De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	39	2.889-139.0 De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	40	2.889-140.0 De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	41	2.889-142.0 De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	42	2.889-146.0 De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Reparatieset NW40	43	2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
Slangaansluiting			
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	44	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28) <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	45	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden <input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Reparatieset, C 40	46	2.639-873.0	Reparatieset (C40) bevat slangadapters met schroefdraad (zonder bajonetsluiting) voor industriële NT-stofzuigers met clipsysteem. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, C 40	47	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	48	4.440-678.0	De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang	49	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
	50	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
	51	6.906-714.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	52	4.440-728.0	De elektrisch geleidende zuigslang met bocht en PFC-module in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang	53	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
	54	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang compleet.	55	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang compleet.	57	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
	58	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	59	4.440-612.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	60	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang compleet.	61	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	62	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	63	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	64	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks.
Papierfilterzakken			
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Premium papieren filterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Vlakfilter HEPA	67	6.904-364.0	Voor alleszuigers: HEPA-14 (H14) vlakfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grof vuil en vloeistoffen.
Natfilterzakken			
Natfilterzakken	68	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	PE plastic zak
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Houtpatroonfilter (textiel, PTFE-coating) met bruin label. Voor veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- & vezelstof met tweemotorige NT 65/2 & 75/2 Tact-zuigers.

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Stoffilters			
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0 Polyester naaldvlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Y-verbindingstuk			
Aanbouwset Y-stuk	72	2.637-217.0 Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	73	5.407-005.0 Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	74	5.407-006.0 Verbindingsstuk voor het aansluiten van kleine zuigmonden en zuigbuizen op conus DN 35. Ideaal voor interieurreiniging van voertuigen, ook zonder andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 35	75	5.407-112.0 Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	76	5.407-109.0 Elektrisch geleidende adapter (C 40) met DN 35-aansluiting voor het aansluiten van DN 35-accessoires op een industriële C 40- of C-DN 40-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
	77	5.407-111.0 Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend			
VERBINDINGSSTUK	78	5.453-042.0 3-weg kunststof adapter. Voor DN 26 tot DN 36. Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap op een industriële C- of C-DN 35-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	79	5.453-048.0 Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0 Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting			
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	81	5.453-016.0 Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-026.0 Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-059.0 Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-095.0 Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reductiestuk	85	5.407-108.0	Schroefdraadverloopstuk - van C-40 naar DN 35. Geschikt voor NT-stofzuigers.	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-017.0	Reducer voor het aansluiten van accessoires met DN 35 aansluiting op onderdelen met DN 40 aansluiting, zoals bochten of zuigbuizen.	<input type="checkbox"/>
BUSHING	87	5.407-113.0	Verloopstuk (C 40 naar C 35) voor het aansluiten van accessoires met C-35-klemverbinding op zuigslangen met C 40-klemsysteem.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	88	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
NT-zuigset, DN 40, elektrisch geleidend	90	2.638-147.0	Nat- en droogreinigingsset, geleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	91	2.862-166.0	Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
CS 40 Me	92	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	93	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	<input type="checkbox"/>
OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN				
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	95	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm ² . Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	<input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderzeef	96	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren