

## NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: krachtige middenklasse stof-/waterzuiger met 40L vuilreservoir, sterke zuigkracht, slimme accessoires en duurzame onderdelen.



### Bestelnr.

1.148-321.0

- Container van 40 liter, stofklasse L, geïntegreerde opbergruimte voor stroomkabel en accessoires.
- Semi-automatische filterreiniging Ap
- Vloerzuigmond van 300 mm, spleetzuigmond, droog plat geplooid filter


### Technische gegevens

EAN Code		4054278061351
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	70
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	12,4
Gewicht (incl. doos)	kg	16,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	525 × 370 × 630

### Uitrusting

Lengte zuigslang	m	2,5
Bocht		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Gechromeerd staal
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	300
Piintenzuigmond		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Vlakfilter		Cellulosevezelmateriaal
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

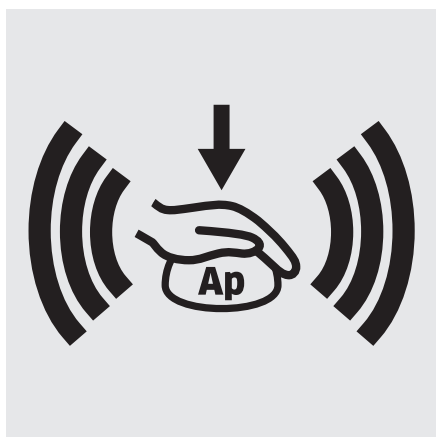

## Semi-automatische filterreiniging Ap

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.



## Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport.



## Uitneembaar filterhuis

- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.

## TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter papier</b>				
Flat filter only for replacement Kaerche	1	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	■
<b>Vlakfilter PTFE</b>				
Ultieme vlakfilter PTFE	2	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
Nat en droog vlakfilter	3	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
<b>BOCHTEN</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. De borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	□
<b>Plintenzuigmonden</b>				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
<b>Autozuigmonden</b>				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	□
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
<b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
<b>Zuigborstels</b>				
ZUIGBORSTEL DN35	13	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchromde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 AP L 1.148-321.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Slang, verpakt, NW35 2,5m	15	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 4,0m	16	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	17	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	19	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang	20	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	21	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	22	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Verlengslang	23	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	24	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Stoffilters</b>			
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	27	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>			
Boorstofzuigmond	28	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
CS 40 Me	29	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	30	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	31	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren